



COLLARI INTUMESCENTI

Articolo C01

ZIGGIOTTO

EN1366-3

BS476: Part 20: 1987

NHBC Type Approval

Per uso con tubi in UPVC, ABS, MDPE, HDPE e PP


Resistenza fino a EI-E 180

In caso di installazione su cartongesso resistenza
fino a 120 EI-E

Applicazioni esterne, semi incassato od incassato

I nostri collari sono prodotti con materiali di alta qualità, inseriti all'interno di una struttura metallica, esposto al calore del fuoco espande rapidamente riempiendo il tubo in plastica che collassa fino a sigillare completamente l'apertura.

I nostri collari sono leggeri, facili da installare, non necessitano di manutenzione, trovano applicazione negli attraversamenti in materiale plastico di pareti, soffitti e pavimentazioni.

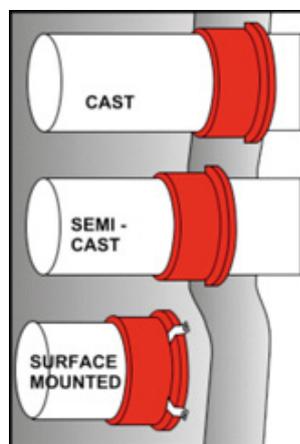

Certificazioni e prove

Vedere le certificazioni specifiche per ogni prodotto.

Prove secondo le EN 1366-3, BS476 Part 20 - 1987, NHBC Type Approval.

Installazione

I collari sono progettati per essere installati esternamente alla parete (surface mounted) semi-incassato (semi-cast) incassato (cast). I collari sono provvisti di asole per il fissaggio con sistemi non combustibili che garantiscono la tenuta per le installazioni semi o ad incasso.

I collari possono essere uno o due (su entrambi i lati) a seconda della direzione del rischio.

