



FASCE INTUMESCENTI

Articolo C02

ZIGGIOTTO

EN 1366-3

NHBC Type Approval

Resistenza fino a EI-E 180


Economico

Facile da installare

Non influenzato da umidità, rugiada o gelo

Fasce flessibili con materiale intumescente di alta prestazione incapsulato in una busta di polietilene per fasciare tubazioni plastiche per attraversamenti di pareti e pavimentazioni.

La fascia esposta al calore del fuoco espande rapidamente riempiendo il tubo in plastica che collassa fino a sigillare completamente l'apertura.

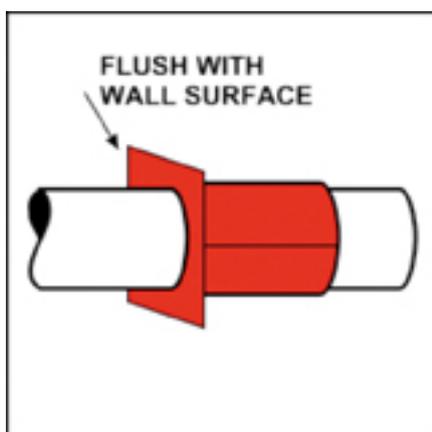

Certificazioni e prove

Prove secondo le EN 166-3, BS476 Part 20 - 1987, NHBC Type Approval.

Installazione

Prodotto della corretta lunghezza, la fascia deve essere applicata molto strettamente intorno al tubo e assicurata la posizione usando l'adesivo attaccato al bordo della fascia.

Spingere la fascia nello spazio libero del muro così che il lato risulti a filo del muro o del pavimento.

La fascia può essere sigillata con malta resistente al fuoco o sigillante acrilico.

Salute e Sicurezza

Il prodotto non presenta alcun rischio di salute, per le conoscenze attuali, durante o dopo l'installazione. Le normali pratiche di corretta installazione e prevenzione dovranno essere osservate da parte dell'operatore.

