
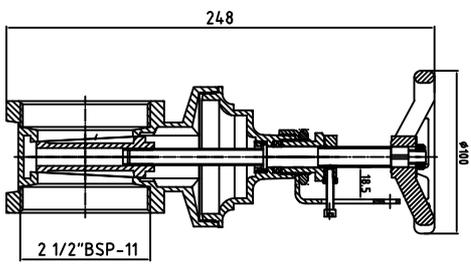


1 2 3 4 5 6 7 8

2"  $\frac{1}{2}$ "

2"  $\frac{1}{2}$ "


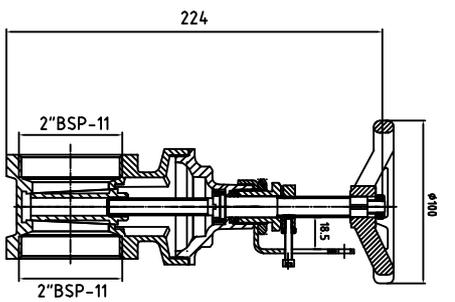


**CARATTERISTICHE**

- MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO: 16 Kg/cm  $\sim$  2
- PRESSIONE DI COLLAUDO: 24 Kg/cm  $\sim$  2
- COSTRUZIONE IN OTTONE EN 1982
- FILETTATURA GAS ISO 228 F-F
- CONFORME ALLA NORMA UNI 11443-UNI 10779
- CON INDICATORE DI APERTURA VISIVO
- BLOCCABILE IN POSIZIONE APERTA

3"  $\frac{1}{2}$ "

4"  $\frac{1}{4}$ "

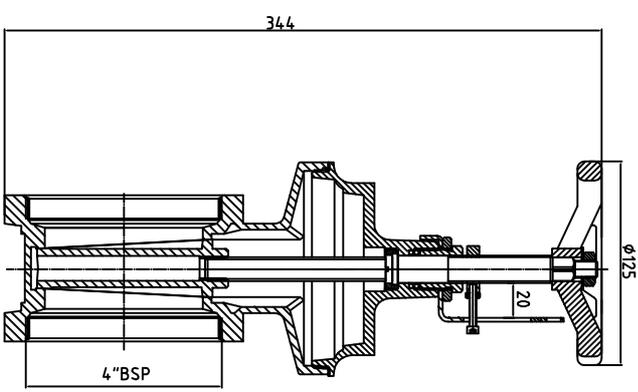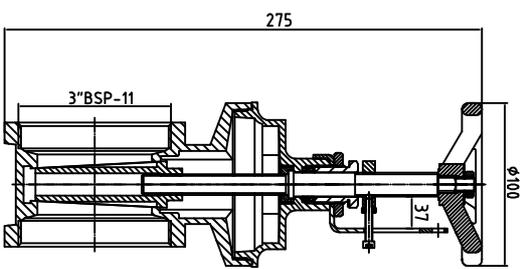

TOLLERANZE / TOLERANCES		NATURA DELLA MODIFICA		DATA	FRMA
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	RIBELLI / REBELS	RANDI / ROUNDS		
UNI - ISO 27169		DENOMINAZIONE / DENOMINATION			
FORI / HOLES	ALBERI / SHAFTS	SARACINESCA IN OTTONE CON INDICATORE DI APERTURA VISIVO			
H13	H13	SCALA / SCALE MATERIALE / MATERIAL			
		DUREZZA / HARDNESS	PESO / WEIGHT	PREZZO / QUANTITÀ	FRMA
		RESISTENZA / STRENGTH	TREATMENT/TREATMENT	S BR	28/06/2017
				VERBALE/COMMUNICAZIONE	



**ZIGGIOTTO & C.**  
 RONCO ALL'ADIGE  
 VERONA - ITALIA

1 2 3 4 5 6 7 8

A meno di 100g e molto fine, la designazione e la produzione senza l'abbreviazione scritta delle ZIGGIOTTO & C.  
**OTTONE EN 1982**