

Art. 1NR GIUNTO RIDOTTO SCANALATO

Giunto ridotto scanalato UL/FM



La raccorderia scanalata si pone come l'alternativa per eccellenza alla filettatura, flangiatura e saldatura classica nei sistemi idraulici in generale.

Questo sistema molto versatile veloce e sicuro infatti, può essere utilizzato nei più svariati impianti di distribuzione idraulica. Offre grandissimi vantaggi agli installatori, manutentori e ai progettisti, è affidabile ed economico.

Il sistema si basa sulla presenza di scanalature per l'appunto, sulle tubazioni da giuntare; tali scanalature possono essere effettuate per "rullatura" o tramite asportazione del materiale "tornitura".

La raccorderia è adatta anche per l'utilizzo con acqua e glicole al 15%.

Non è invece utilizzabile per uso con acqua potabile.

Guarnizioni in EPDM, utilizzabile con temperature tra -34°C e +110°C.

Pressione max di esercizio da 500 PSI a 300 PSI (in base al DN).

Certificata UL/FM.


I giunti ridotti scanalati permettono la giunzione di due tubi di diverso diametro senza la necessità di utilizzare la riduzione scanalata unita da giunti rigidi.

Nota: controllare l'integrità della guarnizione prima dell'utilizzo

Art. 1NR GIUNTO RIDOTTO SCANALATO

Giunto ridotto scanalato UL/FM

SPECIFICHE PER LA SCANALATURA:

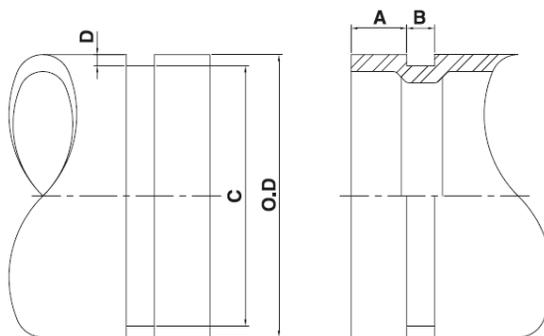


Ø TUBO Pollici/DN	Ø EST TUBO (mm)	SEDE GUARNIZIONE (mm) A	Ø SCAN. (mm) C	LUNGH. SCAN. (mm) B	PROFONDITA' SCAN. (mm) D
1" (25)	33,7	15,9	30,2	7,1	1,6
1"¼ (32)	42,4	15,9	38,9	7,1	1,6
1"½ (40)	48,3	15,9	45	7,1	1,6
2" (50)	60,3	15,9	56,7	8,7	1,8
2"½ (65)	76,1	15,9	72,1	8,7	2,0
3" (80)	88,90	15,9	84,4	8,7	2,0
4" (100)	114,3	15,9	109,7	8,7	2,3
5" (125)	139,7	15,9	134,7	8,7	2,5
6" (150)	168,3	15,9	162,8	8,7	2,6
8" (200)	219,1	19	213,6	11,9	2,6
10" (250)	273	19	267	11,9	2,8
12" (300)	323,9	19	317,5	11,9	3,0

Rev,1 del 27.03.2023

Art. 1NR GIUNTO RIDOTTO SCANALATO

Giunto ridotto scanalato UL/FM

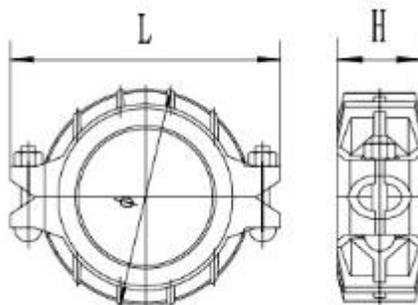

DN (mm/in)	Ø TUBO (mm)	PRESSIONE (PSI)	BULLONI	DIMENSIONI (mm)		
				Ø	L	H
60x50 2"½ x 2"	73,0x60,3	300	2-M10x55	101	137	48
80x50 3" x 2"	88,9x60,3	300	2-M12x65	120	164	48
80x65 3" x 2"½	88,9x73,0	300	2-M12x65	120	164	48
100x50 4" x 2"	114,3x60,3	300	2-M12x65	150	195	49
100x65 4" x 2"½	114,3x73,0	300	2-M12x65	150	195	49
100x80 4" x 3"	114,3x88,9	300	2-M12x65	150	195	49
150x100 6" x 4"	168,3x114,3	300	2-M12x75	203	235	50
200x150 8" x 6"	219,1x168,3	300	2-M16x100	264	313	60

Rev,1 del 27.03.2023