



Art. 180 CROCI SCANALATE

Croci scanalate UL/FM



La raccorderia scanalata si pone come l'alternativa per eccellenza alla filettatura, flangiatura e saldatura classica nei sistemi idraulici in generale.

Questo sistema molto versatile veloce e sicuro infatti, può essere utilizzato nei più svariati impianti di distribuzione idraulica. Offre grandissimi vantaggi agli installatori, manutentori e ai progettisti, è affidabile ed economico.

Il sistema si basa sulla presenza di scanalature per l'appunto, sulle tubazioni da giuntare; tali scanalature possono essere effettuate per "rullatura" o tramite asportazione del materiale "tornitura".

La raccorderia è adatta anche per l'utilizzo con acqua e glicole al 15%.

Non è invece utilizzabile per uso con acqua potabile.


Pressione max di esercizio da 500 PSI.

Certificata UL/FM.



Art. 180 CROCI SCANALATE

Croci scanalate UL/FM

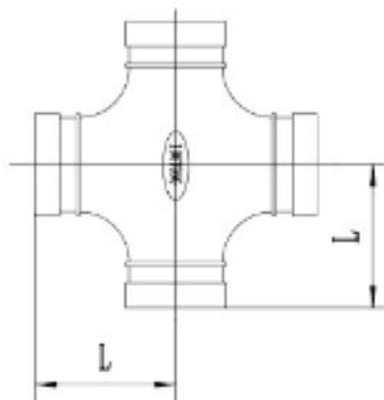

DN (mm/in)	Ø TUBO (mm)	PRESSIONE (PSI)	L (mm)
50 2"	60,3	500	70
65 2" ½	76,1	500	76
80 3"	88,9	500	86
100 4"	114,3	500	101,5