

# ESTINTORE

## 30 KG POLVERE A B1 C

### PA 30U – Cod. E1301



#### CAPACITÀ ESTINGUENTE:



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso totale	58 kg
Agente Estinguente	Polvere 20% MAP
Agente Propellente	Azoto
Carica Nominale	30 kg
Tempo di Scarica	35 sec. ca.
Lunghezza Getto	8 m ca.
Pressione di Esercizio	14 Bar – 20° C
Pressione di Collaudo	35 Bar
Pressione di Scoppio	> 55 bar
Temperatura di Lavoro	-20° C +60° C

#### COMPONENTI DI RICAMBIO:



valvola



manichetta



sigillo di  
sicurezza



manometro



ruota



carrello

www.abmvictoria.it  
tel: 045 7000427


**ab.m. victoria** s.r.l.

GRUPPO  
**ZIGGIOTTO**

# ESTINTORE

## 30 KG POLVERE A B1 C

### PA 30U – Cod. E1301

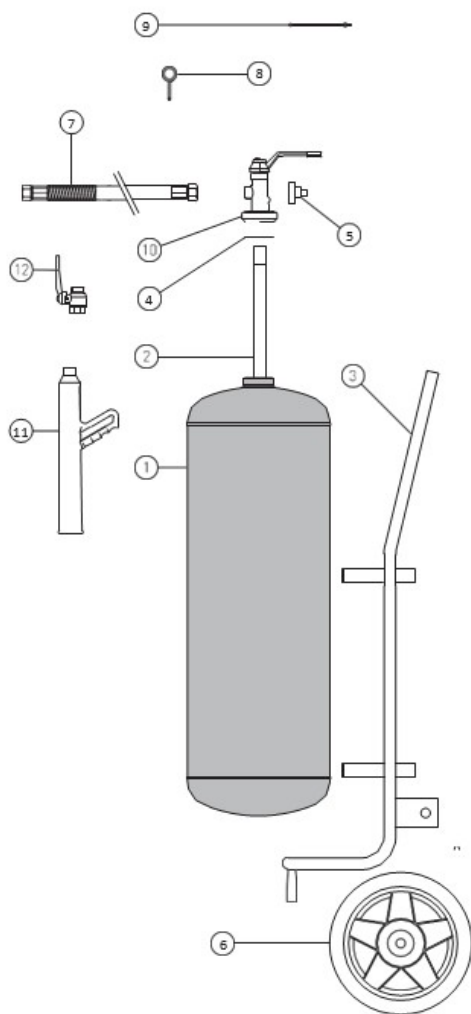

#### COMPONENTI:

DESCRIZIONE	MATERIALE
1. Serbatoio	Acciaio
2. Pescante	PVC
3. Carrello	Acciaio
4. O-Ring	Gomma
5. Manometro	Ottone
6. Ruota D300	PVC e Gomma
7. Manichetta	Gomma
8. Spina di sicurezza	Acciaio
9. Sigillo	PVC
10. Valvola completa	Ottone
11. Pistola	PVC
12. Valvola a sfera	Ottone

#### Manutenzione Ordinaria Semestrale

Corretta compilazione del cartellino di manutenzione, con relativa punzonatura della data di effettuazione del controllo; deve essere verificata la pressione interna degli estintori a pressione permanente, tramite uno strumento indipendente (Manometro Campione).

E' necessario effettuare nuovamente tutte le verifiche ed i controlli previsti nella fase di sorveglianza.

#### Revisione ogni 60 Mesi (5 Anni)

Esaminare l'interno degli estintori, controllarne tutte le parti e le componenti, sostituire i dispositivi di sicurezza (qualora fossero presenti), sostituire l'agente estinguente, guarnizioni e valvole erogatrici.

#### Collaudo ogni 10 Anni

Nel momento in cui si effettua il collaudo dell'estintore, deve essere anche sostituita la valvola erogatrice. La data deve essere riportata sia all'interno che all'esterno dell'estintore; un estintore che viene rimosso per essere oggetto di controllo, deve essere temporaneamente sostituito con un altro estintore, a patto che le prestazioni non siano inferiori.

E' bene ricordarsi che un estintore deve essere ricaricato anche nel momento in cui viene utilizzato anche solo in parte.