

Saracinesca con indicatore di apertura e lucchettabile in posizione aperta conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443.


N.B. In tale configurazione per verificare il corretto montaggio, con valvola di intercettazione aperta, se si aprono le valvole di attacco DN 70, non deve esserci **FUORUSCITA DI ACQUA.**

MATERIALI
OTTONE OT58 - GHISA - ACCIAIO

VERNICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA

CARATTERISTICHE

- COLLEGATO A TUBAZIONI VVFF CON RUBINETTO (1o2)
GIRELLO FEMMINA UNI 70
- ATTACCO FLANGIATO PN 16.

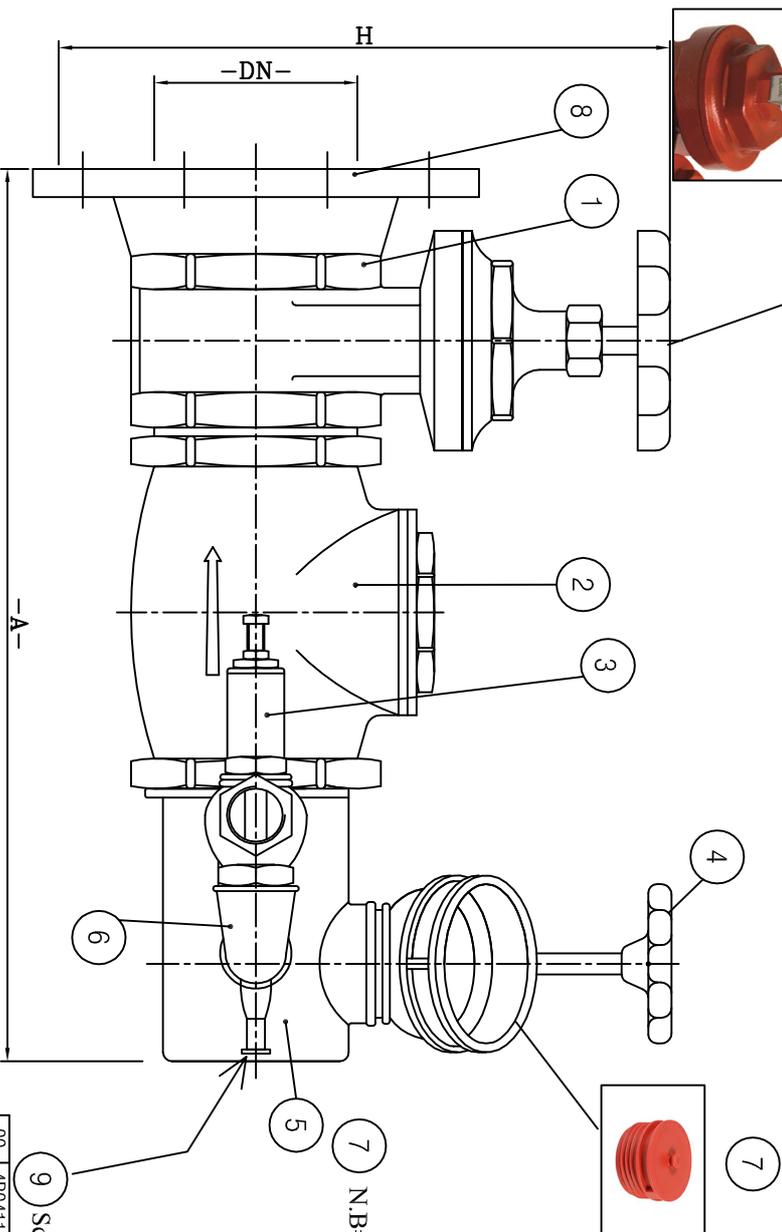

N.B. POSSIBILITA' DI APPLICARE TAPPO IN OTTONE A0217

Attenzione

Per i gruppi superiori ai 4", la Saracinesca e la Valvola a Clapet, saranno forniti in ghisa. Il corpo per i gruppi superiori ai 4" sarà di acciaio. Vedere scheda tecnica dedicata

NOTA: La quota H è riferita all'ingombro massimo in altezza con rubinetti aperti (può essere o la saracinesca o il rubinetto UNI 70.)

Il gruppo va inserito tra l'anello antincendio e la condotta di alimentazione.
L'attacco di mandata serve solo per l'immissione di acqua da parte dell'autopompa, e mai per prelievo.
I gruppi con uscite superiori alle 4, saranno sviluppati su specifica richiesta.
Per gruppi verticali con saracinesca verso il basso, il gruppo viene fornito con valvola di ritengo a clapet con molla, per evitare malfunzionamenti dovuti alla mancanza di pressione nella rete.

Flangiato	DN	Uscite	-A- mm	-H- mm
A1250F	2"	1x70	355	315
A1250DF	2"	2x70	490	315
A1251F	2 1/2"	1x70	370	270
A1252F	2 1/2"	2x70	505	270
A1253F	3"	1x70	390	300
A1254F	3"	2x70	520	300
A1255F	4"	1x70	430	320
A1256F	4"	2x70	560	320
A1257F	4"	3x70	700	320

09	4R0411	SCARICO AUTOMATICO 1/4" M	OT 58 - EN 1982	1
08	-	FLANGIA	GHISA GJS200	1
07	5A0554P	TAPPO IN PE UNIZO	POLIPROPILENE	1/2
06	4R04XX	CURVA ZINCATO 90°	ACCIAIO ZINCATO	1
05	1G0000XX	CORPO GRUPPO MOTOPOMPA	GHISA GJS200	1
04	4R0005	RUBINETTO IDRANTE 70 X 2" CON GIRELLO	OT 58 - EN 1982	1
03	4R03XX	VALVOLA SICUREZZA OTTONE	OT 58 - EN 1982	1
02	4R02XX	VALVOLA CLAPET OTTONE	OT 58 - EN 1982	1
01	4R01XX	SARACINESCA OTTONE XXXX	OT 58 - EN 1982	1
Posi. Codice		Descrizione	Materiale	Q.tà
TOLLERANZE / TOLERANCES				
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMISURI / DIMENSIONS	RAGGI / RADIUS	
UNI - ISO 27168 m	ALBERI / SHAFTS H13	SCALA / SCALE 1:3 SU (A3)	MATERIALE / MATERIAL	OTTONE - GHISA
ZIGGIOTTO & C. RONCO ALL'ADIGE VERONA - ITALIA		DURZZZA / HARDNESS RESISTENZA / STRENGTH TRATTAMENTO/TREATMENT VERNICIATURA/TREATMENT		
A termini di legge è veduto l'uso, la delegazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.		NATURA DELLA MODIFICA INDICE DENOMINAZIONE / DENOMINATION GRUPPO DI MANDATA UNI 10779:2014 FLANGIATO FINO A 4" DISSEGNO/ DRAWING DATA VM 04/12/2019 FIRMA		
Pesi e misure in kg e mm Pesi e misure in lb e in		CODICE / CODE sch-AR198/a_fino a 4" Rev.3		